1062A5 = 100109

4S = 573381

AC EDGE AA0122-00

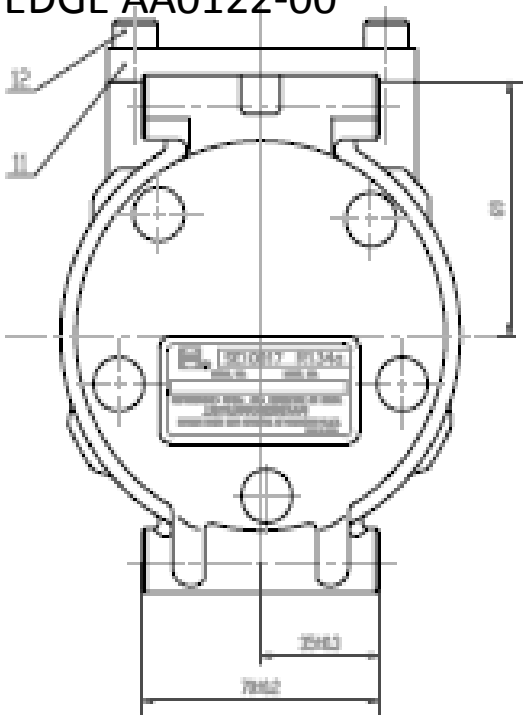

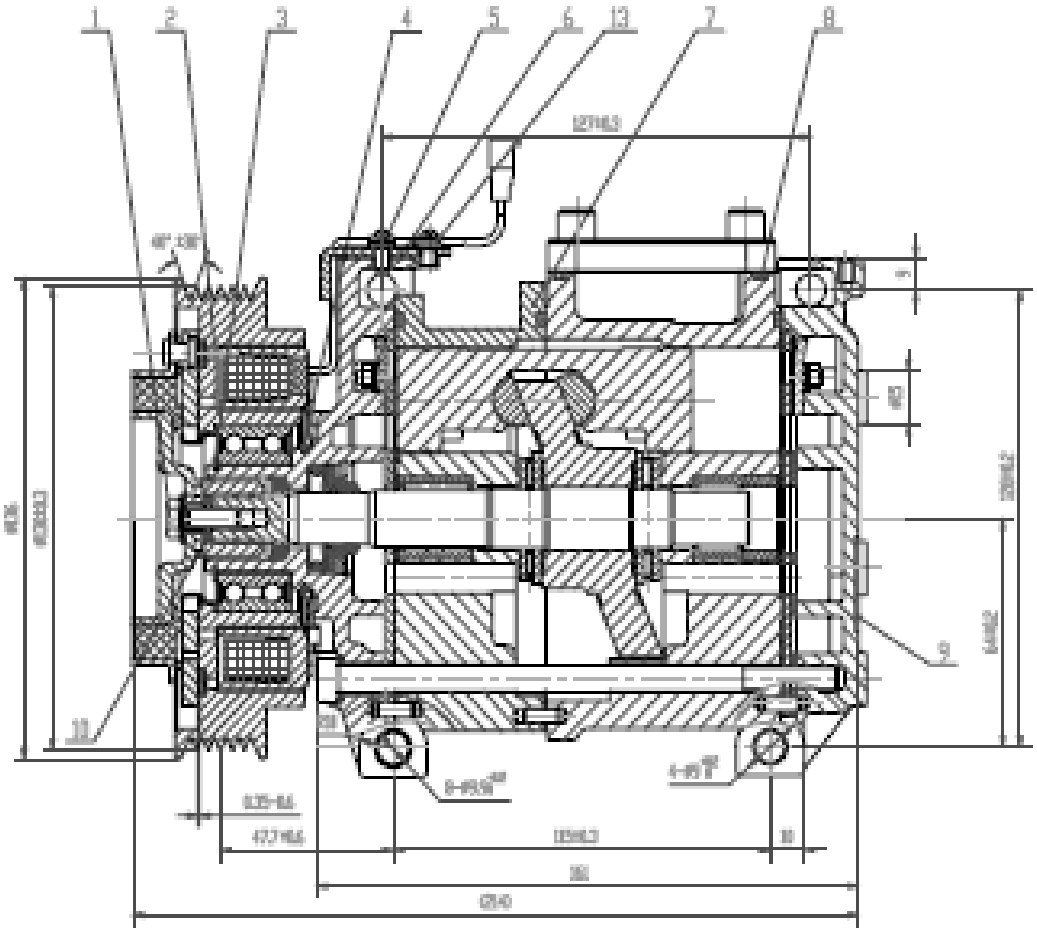

7	100063		1	
6	JB/T7813		1	
5	GB/T3874.1-2008		2	
4	C15009		1	
3	GB/T3841-2006		1	
2	JB2608		1	
1	C15009		1	
序号	代号	名称	数量	备注

13	JB2789		1	
12	GB/T276.1-2008		4	
11	JB4382		1	
10	JB2987		密封	
9	JB2818		1	
8	JB5300		1	
序号	代号	名称	数量	备注

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日		SE10B17-D1UL,PV6.2		1062A5
设计		标准化		阶段标记	重量	比例	压缩机总成		
审核				共 张	第 张				
工艺		批准		共 张	第 张				上海三电贝洱热系统有限公司

技术要求

1. 整机应按照标准SE10B17压缩机产品技术标准Q/SE100036-2002.
2. 整机充注后，压缩机内部应入300000±202冷冻油 200±$^{10}_{0}$cm³.
3. 整机充注后，压缩机内部应入干燥的气体(露点气0.05-0.1MPa).

压缩机主要尺寸

1	缸 径	ø29.5	mm
2	行 程	26.0	mm
3	单缸排量	178	cm³/r
4	缸 数	10	
5	最大连续转速	7000	r/min
6	最大连续转速	6000	r/min
7	工 质	R134a	
8	冷冻油油量	300000±202	200±$^{10}_{0}$cm³
9	重 量	44	kg

电磁离合器主要技术参数

1	额定电压	DC12	V
2	最小吸合力矩	38	N·m
3	最小吸合电压	8	V
4	额定电流	3.0-3.4	A
5	最大连续转动转速	7000	r/min
6	最大连续转动转速	6000	r/min
7	皮带型式	PV6	
8	皮带轮外径	ø130	mm
9	重 量	2.5	kg