1062G2

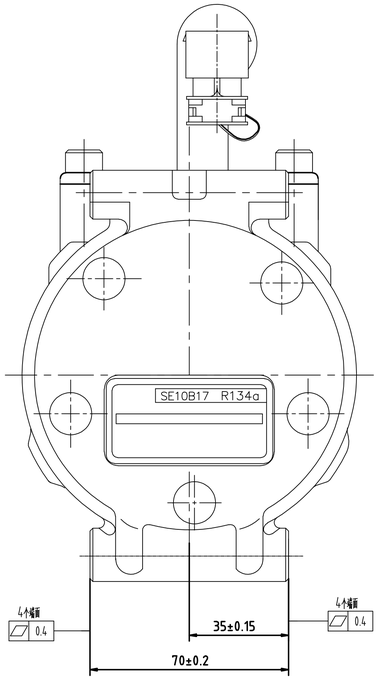

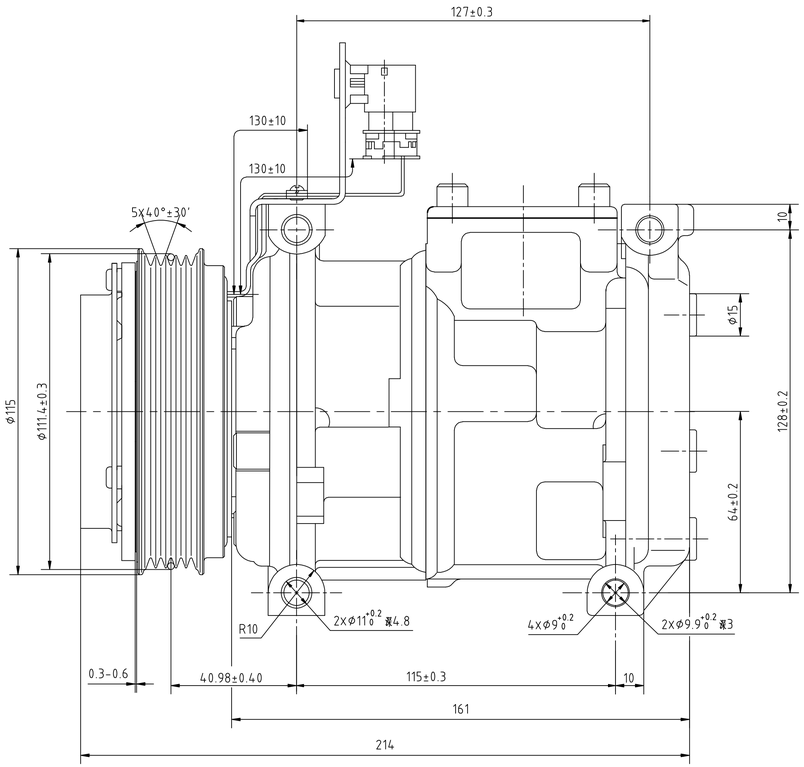

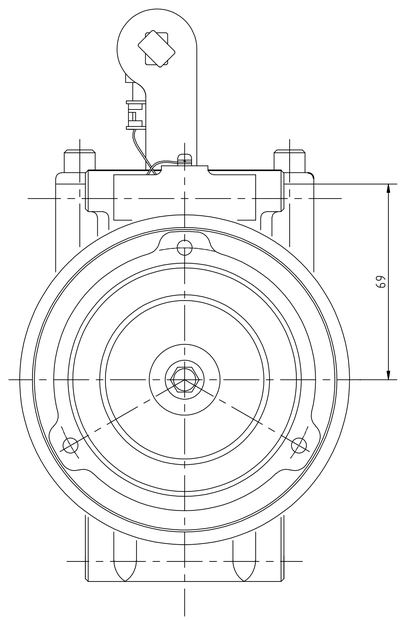

压缩机主要尺寸

1	缸 径	φ29.5 mm
2	行 程	26.0 mm
3	每转排量	178 cm^3/r
4	缸 数	10
5	最大允许瞬时转速	7000 r/min
6	最大允许连续转速	6000 r/min
7	工 质	R134a
8	冷冻油量	300001202 (200 $^{+20}_{0}$) cm^3
9	重 量	4.4 kg

电磁离合器主要技术参数

1	额定电压	DC12 V
2	脱离扭矩	43 N·m
3	最小吸合电压	8 V
4	额定电流	(3.0-3.4) A
5	最大允许瞬时转速	7000 r/min
6	最大允许连续转速	6000 r/min
7	皮带型式	PV5
8	皮带轮外径	φ111.4 mm
9	重 量	2.25 kg

描图
描校
日底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			标准化	
校对			审定	
审核			批准	
工艺			日期	

SE10B17-D·UP·PV5·2
压缩机外形

1062G2

图样标记	重量	比例
S		1:1

共 2 张 第 1 张

上海三电贝洱汽车空调有限公司