1062F8 = 100222
4S = 77335
Denso = 471-0222

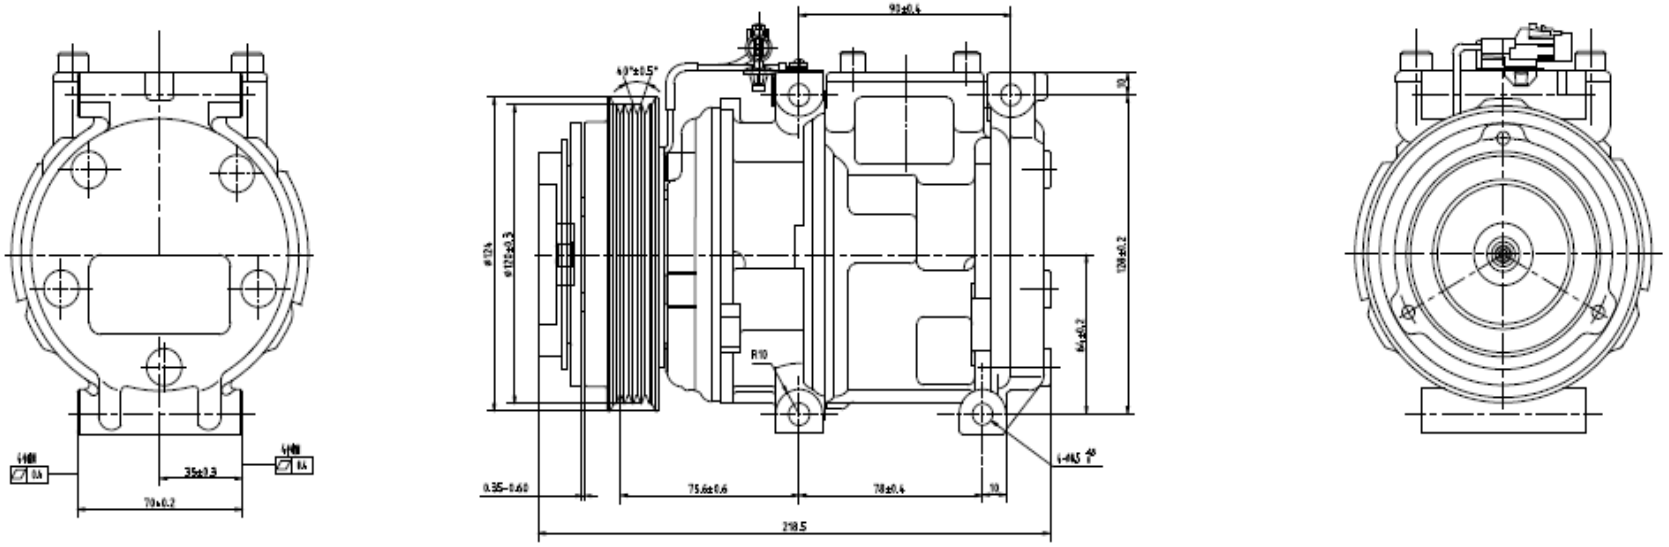

1	缸 径	φ29.5 mm
2	行 程	26.0 mm
3	排 量	176 cm³/r
4	齿 数	10
5	最大连续转速	7000 r/min
6	最大连续转速	6000 r/min
7	工 质	R134a
8	冷冻油	500001202 200 cm³
9	重 量	4.4 kg

1	额定电压	DC12 V
2	离合器	≥ 39.2 N·m
3	吸持电压	7.5 V
4	额定电流	(3.0–3.4) A
5	最大连续转速	7000 r/min
6	最大连续转速	6000 r/min
7	皮带型式	PV4
8	皮带轮径	120 mm
9	重 量	2.5 kg

标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	标						
设 计		标准化									
校 对		审 核									
审 核		批 准									
工 艺		日 期									

SE10B17–D•UP•PV4•2
压缩机外形

1062F8

标记	重量	比例
S		V1
共 2 张	第 1 张	

上海三电贝洱汽车空调有限公司