105155

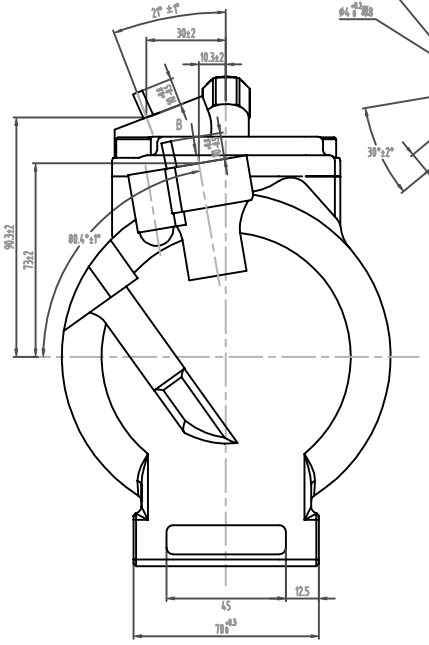



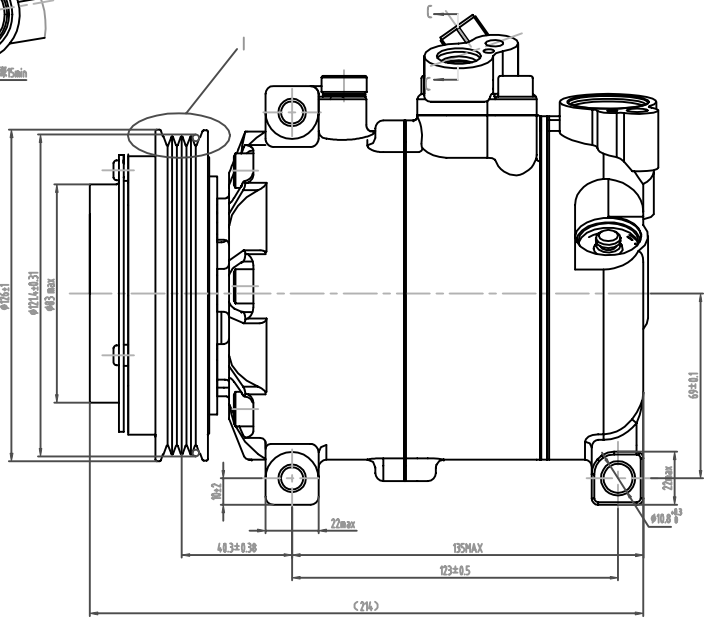

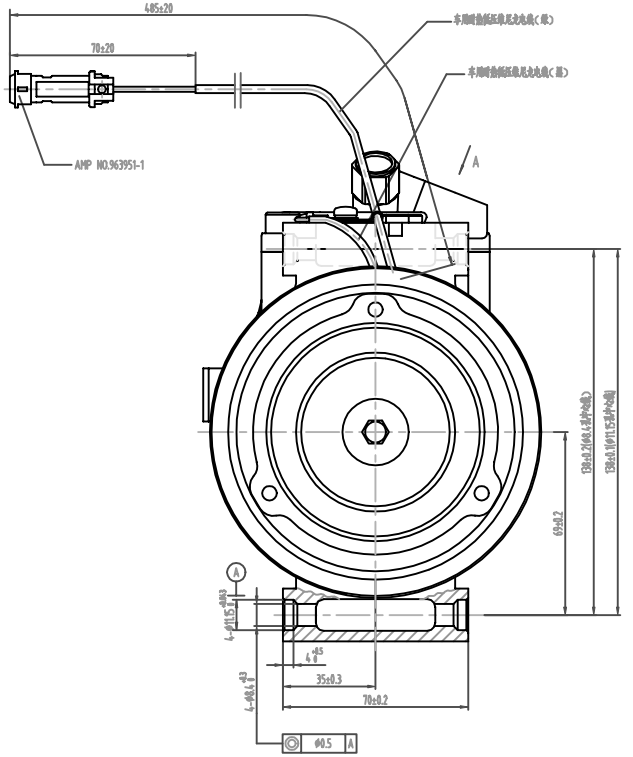

D-D 旋转



I
4:1

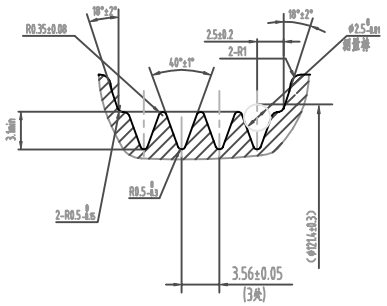

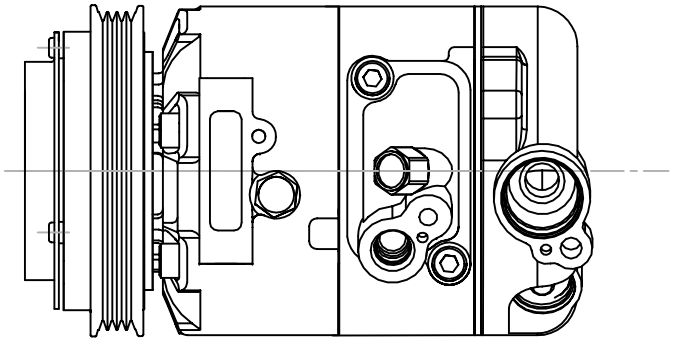

C-C旋转
2:1



A向



压缩机主要尺寸

	缸　径	φ32 mm
2	每转排量	8~161 cm³/r
3	汽缸数	7
4	最大允许转速	9200 r/min
5	最小转速	600 r/min
6	最大允许连续转速	8000 r/min
7	工　质	R134a
8	冷冻油	PAG46 250 cm³
9	重　量	< 4.8 kg

电磁离合器主要技术参数

1	额定电压	DC12 V
2	脱离扭矩	36 N·M
3	最小吸合电压	9.5 V
4	最大允许电流	4 A
5	最大允许转速	9200 r/min
6	最大允许连续转速	8000 r/min
7	皮带形式	PV4
8	皮带轮直径	φ120 mm
9	压缩机+离合器重量	< 7.2 kg

标记	处数	更改文件号	签字	日期	SE7PV16-D.UP.PV4.2	105155
设计		标准化			压缩机外形图	图样标记 / 重量 / 比例
校对		审查				S / 1:1
审核		批准				共 张 / 第 张
工艺		日期				上海三电贝洱汽车空调有限公司

描图	
描校	
旧底图总号	
底图总号	
总字	
日期	